Pavimentos

PAVIDES 800®




PAVIMENTO DE BASALTO FUNDIDO

A partir de basalto natural seleccionado fundido a 1300° con posterior recristalización, le confiere una gran resistencia a la abrasión, ataque químico y un mejor deslizamiento.

BALDOSAS estándard	
DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)
200 x 200 250 x 250	22 y 30

BALDOSAS en L



A1 A2 A3

Bajo demanda: Baldosas Radiales y Baldosas para suelos industriales con diferentes dibujos en superficie antideslizante.

DATOS TÉCNICOS

DUREZA (media)	DENSIDAD gr/cm³	RESISTENCIA ABRASIÓN	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	DILATACIÓN TÉRMICA	TEMPERATURA TRABAJO
720-800 Vickers	2,90	3-4 cm^3 / 50 cm^2 (máx.) (DIN 52108)	1,1-1,7 W/m.K	9 x 10^{-6} K^{-1} 2-400 °C	Normal: 400 °C (máx:600°C sin cambios bruscos)

ANÁLISIS (media)

Al_2O_2	Zr O_2	Sl O_2	Fe_2O_2 y Fe O	Ca O	Mg O	K_2O	Na_2O	Tl O_2
Ca O	--	43-55%	9-14%	10-12%	8-12%	3-5%	3-5%	2-3%


BALDOSAS ANTIDESLIZANTES

Disponible en tres diseños 200x200



B C D


ZÓCALOS BASALDES 800®

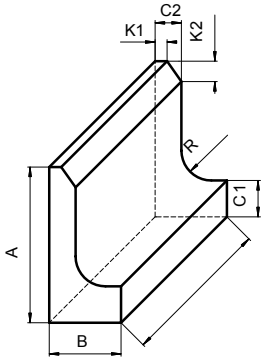

Tipo	nomenclatura	A	B	C1	C2	L	R	K1	K2
A1	200/60/22/200JR	200	60	22	22	200	25	-	-
A2	104/60/22/200JR	104	60	22	22	200	25	10	17
A3	90/125/22/250JR	90	125	22	22	250	10	10	12


PAVIMENTOS ANTIDESLIZANTES

Tipo B
Con trama de acuerdo a
DIN 51130





Tipo C
Con trama de acuerdo a
DIN 51130: group R 11





Tipo D
Con trama de acuerdo a
DIN 51130: group R 10

