Revestimiento
y tubería

PLASTDES 100®



POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD MOLECULAR
Producto con propiedades de alta resistencia a la abrasión, impacto y excelente deslizamiento.

Dureza	Densidad gr/cm³	Coeficiente de fricción
≤ 100 Shore A	1,2	0,08-0,10

Espesores (mm)	Tamaño (mm)
6, 8, 10, 12, 15, 20, 25	3000x1200




RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 80°C

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: entre 15 y 20 veces más que el Acero común.

APLICACIONES

Tolvas, sinfines, transportadores de cadenas, equipos de molienda y tuberías de transporte.

PRESENTACIONES

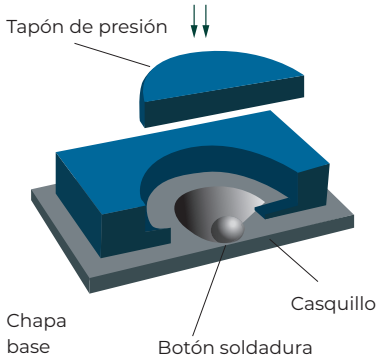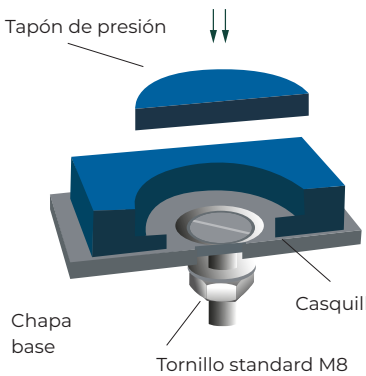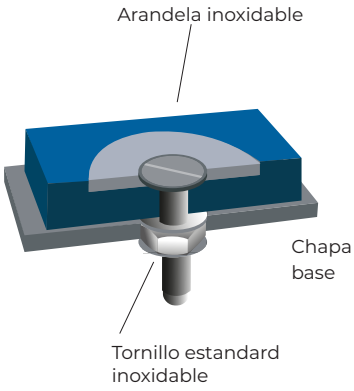SUJECIÓN SOLDADURA	SUJECIÓN TORNILLO ROSCADO	SUJECIÓN TORNILLO ROSCADO
		


SOPORTES SEGUN TIPO DE FIJACIÓN

Con placa de acero

Ideal para una fijación segura mediante atornillado sobre superficies metálicas

Con soporte de metal expandido

Ideal para el revestimiento interior de tuberías o para el conformado de piezas terminadas.

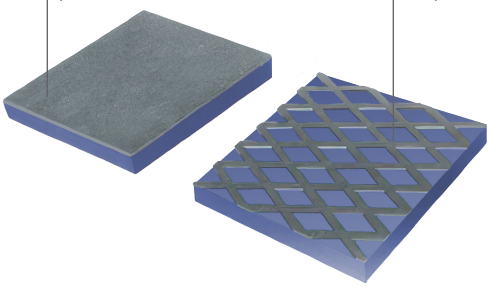

CARACTERÍSTICAS

ANTIAPELMAZAMIENTO
Evita los problemas de adherencia de los materiales

RUIDO
Reduce los ruidos

AUTOEXTINGUIBLE
Suministro bajo demanda de material ignífugo

TECNODESGAST®
Tecnología del desgaste

WWW.TECNODESGAST.COM


PLASTDES 100®

Revestimiento
y tubería









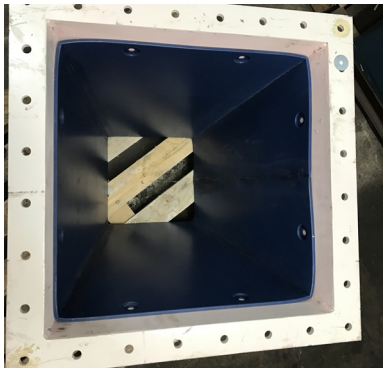





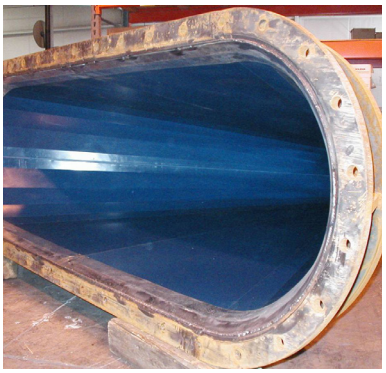



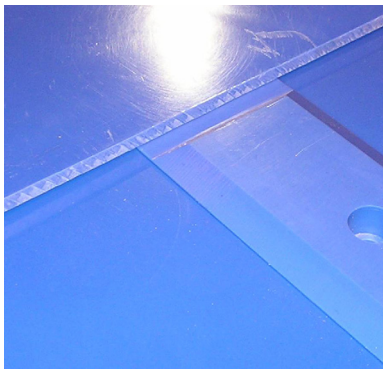

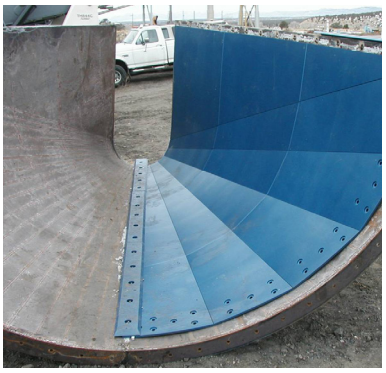

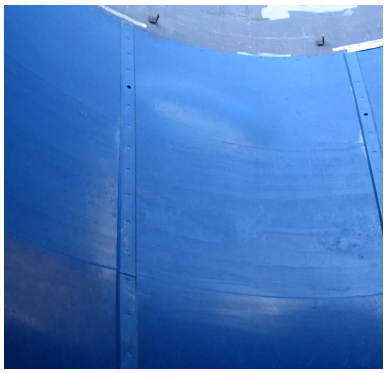



TECNODESGAST®
Tecnología del desgaste

WWW.TECNODESGAST.COM