
Revestimiento y tubería

ALUDES 1500®

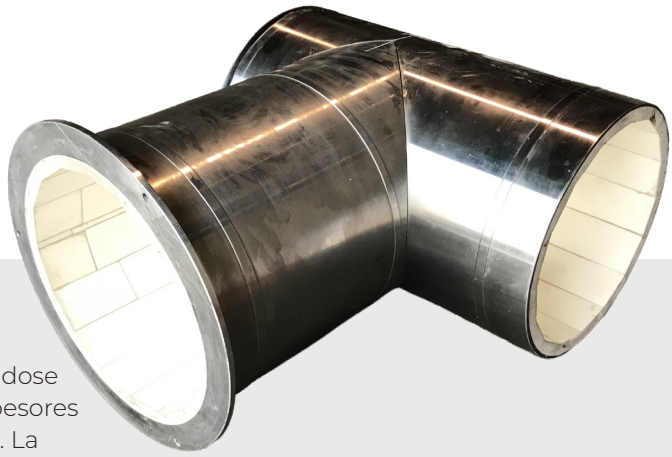

ALÚMINA SINTERIZADA 92%


Producto de alta resistencia a la abrasión, pudiéndose suministrar: Bolas de molienda, baldosas con espesores de 1,5 mm en adelante. Piezas en forma y tubería. La alúmina sinterizada constituye un producto versátil de larga duración, pudiéndose aplicar tanto con adhesivos, como por soldadura según las condiciones de trabajo.

DATOS TÉCNICOS


Composición	Densidad gr/cm³	Dureza media	Conductividad térmica	Dilatación térmica	Temperatura trabajo
AI2 O3 92%	3.65	≤ 1500 Vickers	21 W/m.K	8.2x10'8K1 20 a 600°C	1000°C máximo

TUBERÍAS y posibilidades en curvatura

Brida de conversión

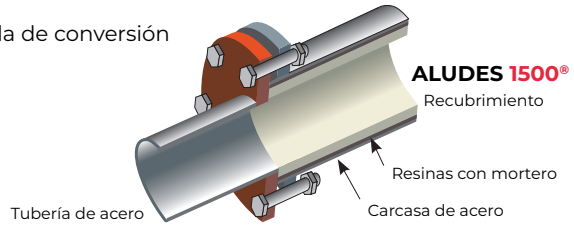

Brida intermedia

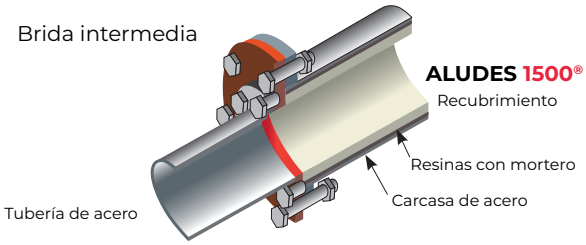

TUBERÍAS

DIÁMETROS INTERNOS	de 40 a 250 mm


*Diámetros a partir de 300 con baldosa

POSIBLES CODOS

Radios	750	1000	1500	2000	2500	3000
Ángulos	90°	90°	60°	45°	45°	30°
	60°	60°	45°	30°	30°	15°
	45°	45°	30°	15°	15°	--

PRESENTACIONES

BALDOSAS CUADROS - base goma




PANELES: 500X500 MM

BASE DE GOMA - 4 mm
Baldosas cuadradas
20x20 mm

Espesores TG CERÁMICA 2, 4, 6, 10 y 12 mm

BALDOSAS CUADROS - base papel



PANELES: 500X500 MM

Baldosas cuadradas
20x20 mm

Espesores TG CERÁMICA 2, 4, 6, 10 y 12 mm

BALDOSAS HEXAGONALES - base papel




PANELES: 500X500 MM


Baldosas hexagonales
ø 20 circunscrito

Espesores TG CERÁMICA 2, 4, 6, 10 y 12 mm

Pegado

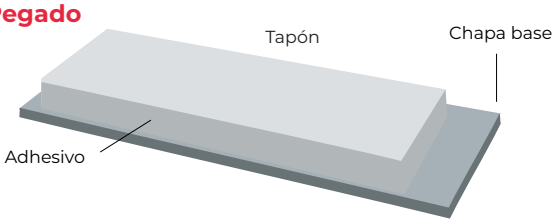

Soldado o atornillado

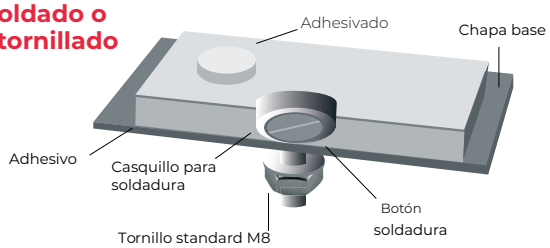

ESPESOR	BALDOSAS ESTANDAR LISAS tamaño mm						
6 mm	100x25	100x50	100x75	100x100	50x251	50x501	50x100
13 mm	100x25	100x50	100x75	100x100	50x251	50x501	50x100
25 mm	100x25	100x50	100x75	100x100	50x251	50x501	50x100
50 mm		100x50	100x75	100x100	50x251	50x501	50x100




ESPESOR	BALDOSAS CON AGUJERO tamaño mm			
13 mm	100x50	100x75	150x50	150x100
25 mm	100x50	100x75	150x50	150x100
50 mm	100x50	100x75	150x50	150x100


TECNODESGAST®
Tecnología del desgaste


WWW.TECNODESGAST.COM

ALUDES 1500®



Revestimiento y tubería

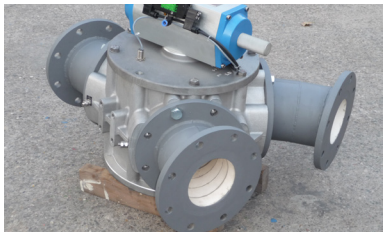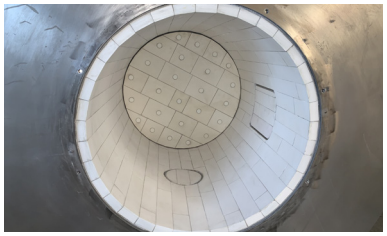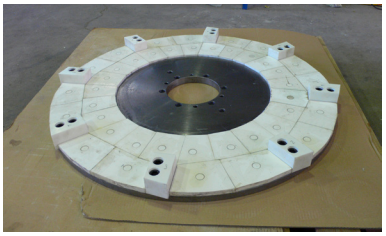


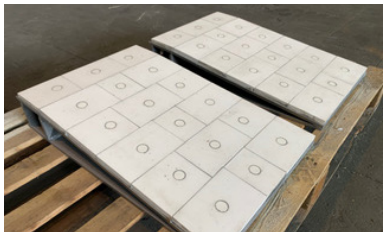

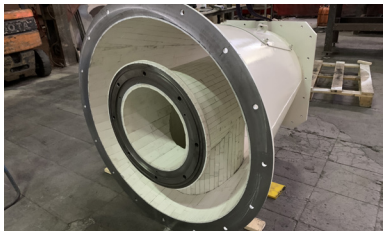



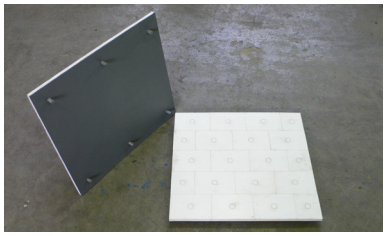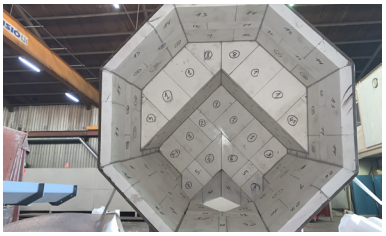

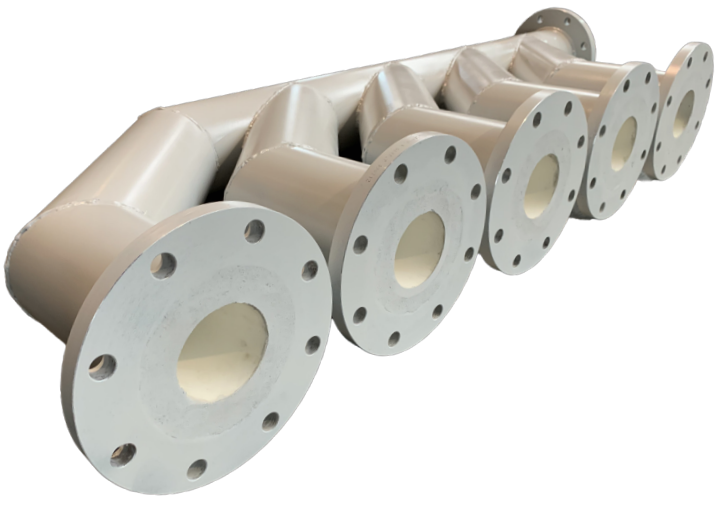

TECNODESGAST®
Tecnología del desgaste

WWW.TECNODESGAST.COM