
Revestimiento

HARDES 400/450/500®

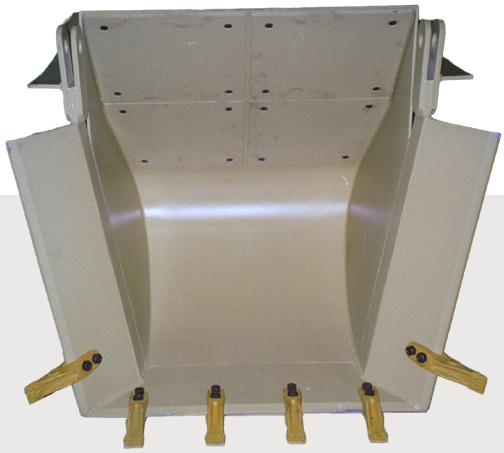

PLACAS DE ACERO RESISTENTES AL DESGASTE


Acero con aleación antidesgaste y dureza termomecánica en el núcleo, temperatura hasta 400°C y manipulaciones hasta 900°C. Se aplica en trituradoras, cuchillas, mezcladoras, alimentadores vibratorios...


DATOS TÉCNICOS

DUREZA VICKERS (promedio)	RETISTÉNCIA A LA TRACCIÓN	≤ Análisis				
		C	Cr	Mn	Mo	Ni
HARDES 400® 340-410	1200 N/mm²	0,22	1,40	1,50	0,24	0,15
HARDES 450® 400-450	1300 N/mm²	0,22	1,40	1,50	0,24	0,15
HARDES 500® 440-520	1500 N/mm²	0,25	1,60	1,40	0,20	0,7

PRESENTACIONES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS	ESPESORES (mm)	TAMAÑOS (mm)
HARDES 400® 340-410	5, 6, 8, 10 a 60	2000 x 1000 3000 x 2000 6000 x 1500 6000 x 2000 6000 x 2500 6000 x 2000 6000 x 2000
HARDES 450® 440-520	5a 150	
HARDES 500® 440-520	5 a 60	

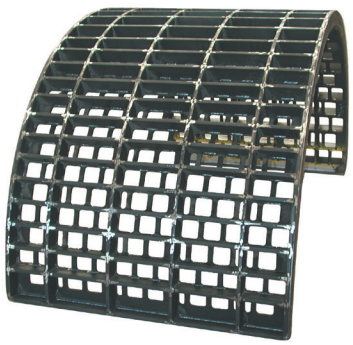

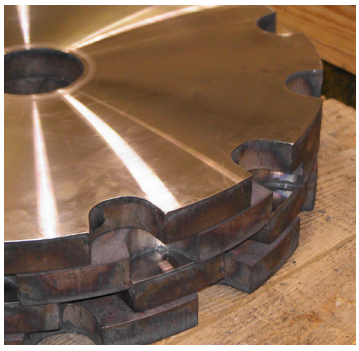




HARDES 400/450/500®


Revestimiento





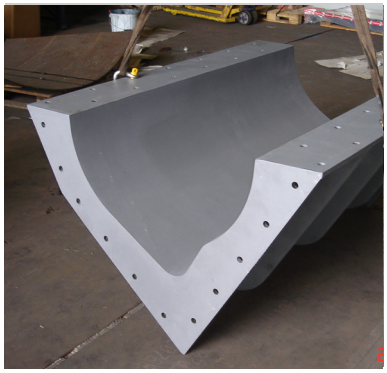




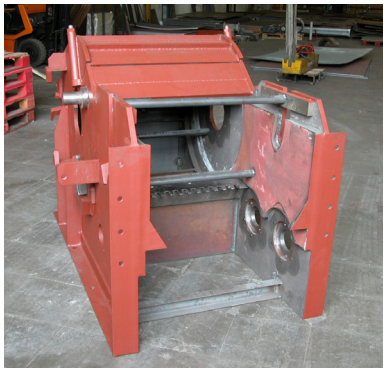







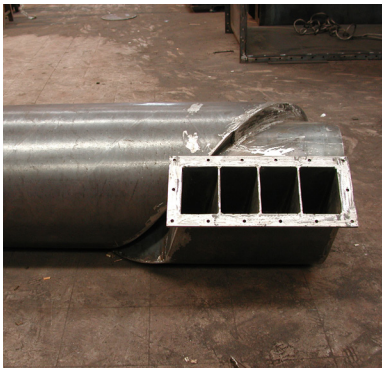

TECNODESGAST®
Tecnología del desgaste