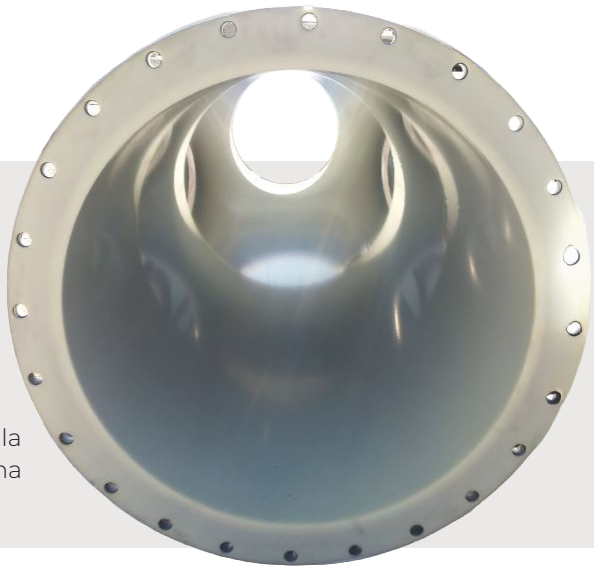
Revestimiento
y tubería

POLIDES 86/88/92®



PLANCHAS DE POLIURETANO

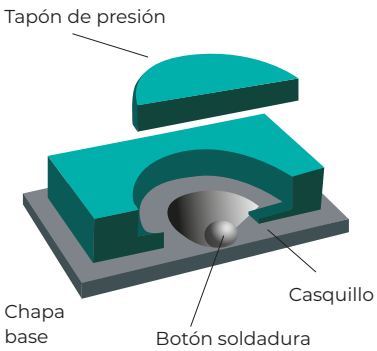
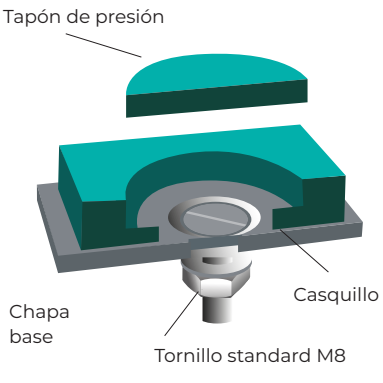

Producto con propiedades de alta resistencia a la abrasión, impacto y excelente deslizamiento.

El Poliuretano antidesgaste tiene su efectividad cuando se combinan DESGASTE, IMPACTO, MEDIO, APELMAZAMIENTO Y ABRASIÓN con agua, así como la necesidad de aplicar poco peso en la estructura de una máquina o elemento.

DATOS TÉCNICOS

≤ DUREZA	Densidad gr/cm³	ABRASIÓN DIN 53516	COEFICIENTE FRICCIÓN	COLORES	ESPESOR mm	Formato mm
86 shore A	1,20	18 mm³	0,25 en seco	rojo	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 , 12, 15, 20, 25, 30	3000x500 2000x1000 3000x1200
88 shore A	1,20	22 mm³	0,25 en seco	verde		
92 shore A	1,20	31 mm³	0,19 en seco	naranja		

PRESENTACIONES

SUJECIÓN SOLDADURA	SUJECIÓN TORNILLO ROSCADO	SUJECIÓN TORNILLO ROSCADO
		

ANTIAPELMAZAMIENTO

Evita los problemas de adherencia de los materiales

RUIDO

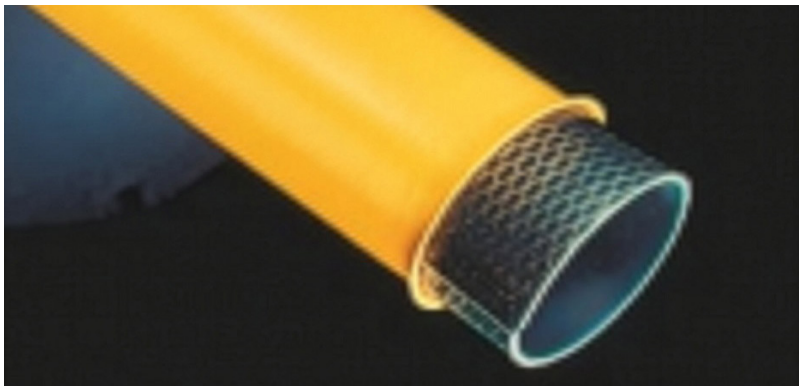
Reduce los ruidos

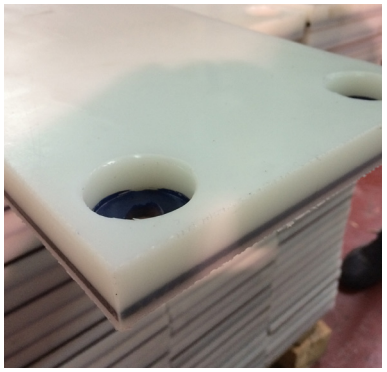
AUTOEXTINGUIBLE

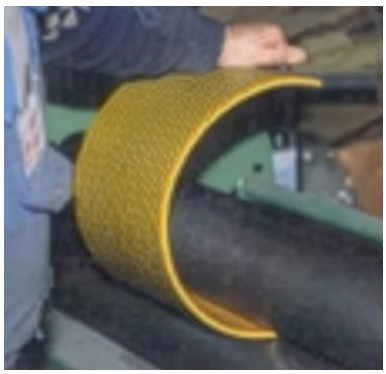
Suministro bajo demanda de material ignífugo

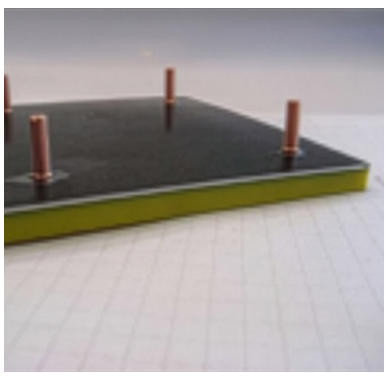
POLIDES 86/88/92®

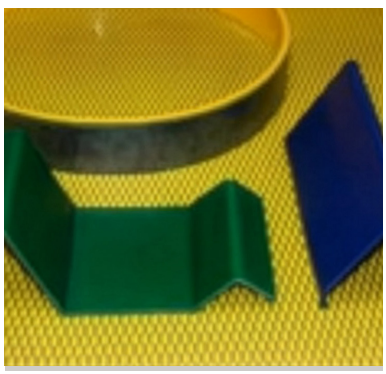
Revestimiento
y tubería







TECNODESGAST®
Tecnología del desgaste

WWW.TECNODESGAST.COM